



Общество с ограниченной ответственностью «Молвинет №1»

Юр. адрес: 188517, область Ленинградская, район Ломоносовский, территория промышленная зона Южная, строение 15, помещение И1, офис 1
телефон: (812) 645-93-04
<http://www.molvinets.ru> e-mail: info@molvinets.ru

ПАСПОРТ


№ 1 с/МТ 1069022008

САДОВО-ПАРКОВОЙ МЕБЕЛИ

гр. Венгрия г. Б

СКАМЬЯ

арт. 002082

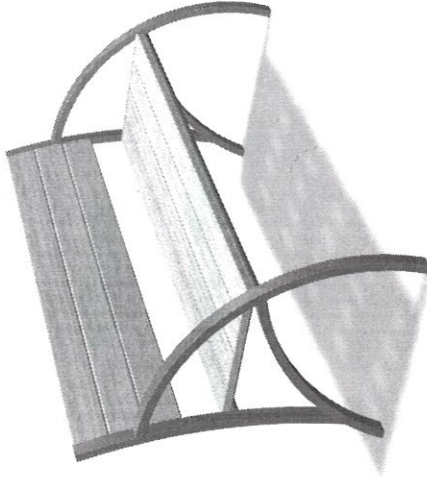

Общество с ограниченной ответственностью «Молвинец №1»

Юр. адрес: 188517, область Ленинградская, район Ломоносовский, территория промышленная зона Южная, строение 15, помещение ПН, офис 1
телефон: (812) 645-93-04
http://www.molvynets.ru e-mail: info@molvynets.ru

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения.....3
2. Основные технические данные и характеристики.....3
3. Комплектность.....3
4. Свидетельство о приемке.....3
5. Гарантии изготовителя.....3
6. Правила по безопасности эксплуатации.....3
7. Порядок установки изделия.....4

Общество с ограниченной ответственностью «Молвинец №1»

Юр. адрес: 188517, область Ленинградская, район Ломоносовский, территория промышленная зона Южная, строение 15, помещение ПН, офис 1
телефон: (812) 645-93-04
http://www.molvynets.ru e-mail: info@molvynets.ru

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Скамья арт. 002082;
- 1.2 Название предприятия изготовителя и адрес:
ООО «Молвинец №1»,
188517, область Ленинградская, район Ломоносовский, территория промышленная зона Южная, строение 15, помещение ПН, офис 1
- 1.3 Заводской номер _____
- 1.4 Дата выпуска _____
- 1.5 Скамья предназначена для использования на открытых площадках, скверах, парках.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1 Размер в плане _____ 1,5*0,64м
- 2.2 Высота изделия от уровня земли _____ 0,8м
- 2.3 Общий вес изделия _____ кг

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

№	Наименование	Кол-во
1	Скамья в сборе	1
2	Паспорт изделия	1

Анкерные элементы для установки в комплект поставки не входят.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Скамья арт. 002082, заводской номер 2082 ПС.
Соответствует техническим условиям ТУ 9685-001-31039160-2020 и признан годным к эксплуатации.



МП _____ Дата выпуска «20.06.2021 г.» Подпись: _____

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие скамьи арт. 002082, заводской номер _____ требованиям ТУ при соблюдении потребителем правил эксплуатации, монтажа, транспортирования и хранения.
Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки.

При нарушении правил эксплуатации завод-изготовитель ответственности не несет за выход из строя отдельных сборных элементов.
Гарантия завода-изготовителя не распространяется на механические повреждения, полученные вследствие транспортировки или неправильной установки изделия, а также вандализма.

6. ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 6.1 Скамья используется на открытых площадках, скверах, парках без постоянного наблюдения оперативным персоналом.
Поэтому для безопасности эксплуатации, владелец должен производить регулярный визуальный осмотр. При ежедневном осмотре, необходимо обследовать конструкции



Общество с ограниченной ответственностью «Молвинет №1»

Юр. адрес: 188517, область Ленинградская, район Ломоносовский, территория промышленная зона Южная, строение 15, помещение И1, офис 1
телефон: (812) 645-93-04
<http://www.molvinets.ru> e-mail: info@molvinets.ru

на износ, а также узлы крепления.

6.3 Если во время осмотра обнаружатся какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для пользования.

7. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ИЗДЕЛИЯ

Скамью необходимо установить так, чтобы низ ножек был заглублен ниже уровня поверхности площадки на 50-70 мм с обязательным соблюдением горизонтальности плоскости сидения. Скамья закрепляется в проектном положении при помощи анкерных элементов (труба Ду 25мм длиной 700мм с заостренным концом), забиваемых в отверстия крепежных пластин. Следует обратить внимание на то, чтобы анкера забивались под углом относительно вертикальной оси. Верхний край анкера не должен выступать за плоскость крепежных пластин. Труба обваривается по контуру соприкосновения с крепежной пластиной. В местах сварки следует нанести защитное покрытие для предотвращения коррозии.

После завершения монтажных работ необходимо восстановить покрытие площадки.

